


## CDA/TD800

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD800

Floor spring BERGAMO TD800

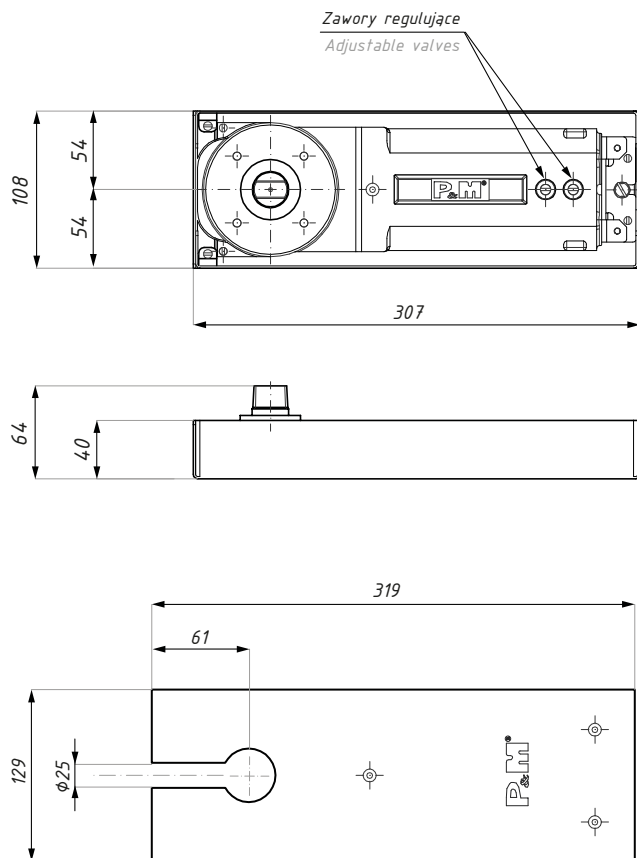

## Samozamykacz - bez blokady / Floor spring - without hold open

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Siła (Nm) Force (Nm)	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
CDA/TD8002H0	2	20	650 - 900	5,3
CDA/TD8003H0	3	25	900 - 1100	5,3

## Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Siła (Nm) Force (Nm)	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
CDA/TD8001H090	1	15	do 650/ up to 650	5,3
CDA/TD8002H090	2	20	650 - 900	5,3
CDA/TD8003H090	3	25	900 - 1100	5,3
CDA/TD8004H090	4	28	1100 - 1300	5,3

## Samozamykacz - blokada 105 ° / Floor spring - hold open 105 °

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Siła (Nm) Force (Nm)	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
CDA/TD8002H0105	2	20	650 - 900	5,3
CDA/TD8003H0105	3	25	900 - 1100	5,3

**CDA/TD800**

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD800


Floor spring BERGAMO TD800

**ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :**

- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o masie do 130 kg i szerokości max 1300 mm
- dostępny w 4 rozmiarach
- możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszek:  
(w pionie 4 mm, poprzecznie 10 mm oraz poziomo 8 mm)
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 130 kg and width of up to 1300 mm
- available in 4 sizes
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 10 mm and longitudinal 8 mm

**ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:**

- 130° - 20° - zakres zamykania
- 20° - 0° - domykanie
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną hydrauliczną kontrolę
- 130° - 20° - closing range
- 20° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control




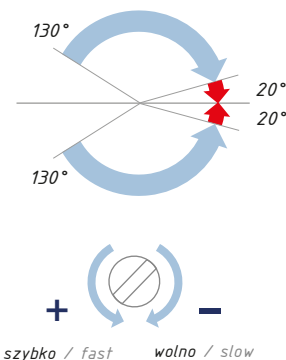
**WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS:**

- zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom
- amortyzator otwierania od 85°
- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85° to prevent damage to doors in windy conditions

**CDA/TD750**

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD750

Floor spring BERGAMO TD750

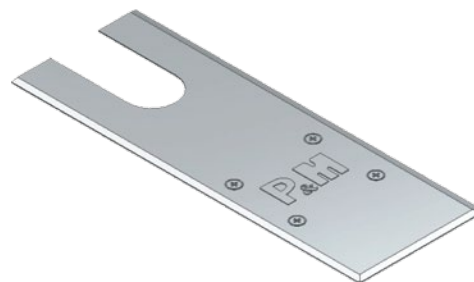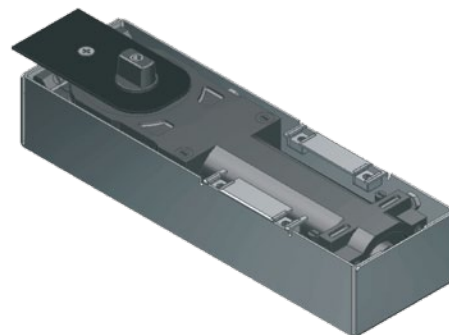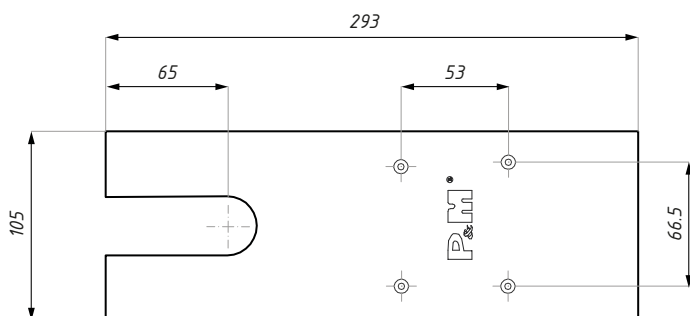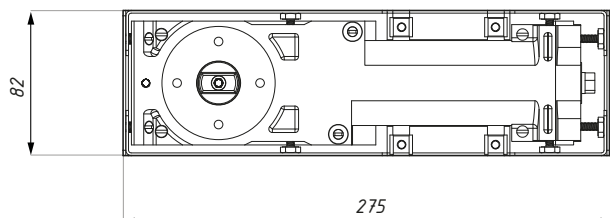**Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °**

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Siła samozamykacza regulowana (Nm) Adjustable spring force (Nm)	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Pełnoobrotowa regulacja śrubą (przeciwnie do wskazówek zegara) Full turns of adjustment nut (anti clock wise)
CDA/TD750H090	1	9-13	do 650/ up to 650	10 obrotów / 10 turns
	2	13-18	650 - 900	7 obrotów / 7 turns
	3	18-26	900 - 1100	4 obroty / 4 turns
	4	26-37	1100 - 1300	<b>0 obrotów- ustawienie fabryczne</b> 0 turns - factory preset

**CDA/TD750**

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD750


Floor spring BERGAMO TD750

**ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :**

- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o masie do 150 kg i szerokości max 1300 mm
- samozamykacz regulowany od 9-37 Nm
- możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszkki:  
(w pionie 4 mm, poprzecznie 4 mm oraz poziomo 8 mm)
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 150 kg and width of up to 1300 mm
- floor spring force adjutttable 9-37 Nm
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 4 mm and longitudinal 8 mm

**ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:**


- 175° - 15° - zakres zamykania
- 15° - 0° - domykanie
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną hydrauliczną kontrolę
- 175° - 15° - closing range
- 15° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control

**WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS:**

- zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom
- amortyzator otwierania od 85°
- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85° to prevent damage to doors in windy conditions


**REGULACJA SIŁY / ADJUSTABLE FORCE:**

- Pełnoobrotowa regulacja śrubą (przeciwnie do wskazówek zegara)
- Full turns of adjustment nut (anti clock wise)

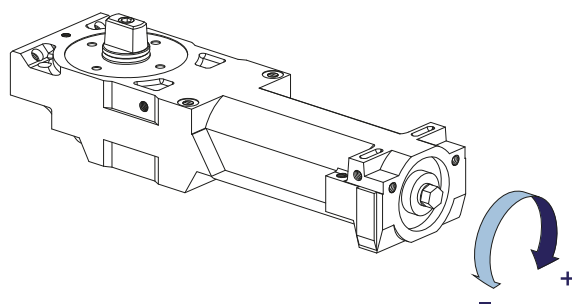

## BERGAMO


Widok i przekrój: samozamykacze podłogowe BERGAMO  
View & section: floor springs BERGAMO

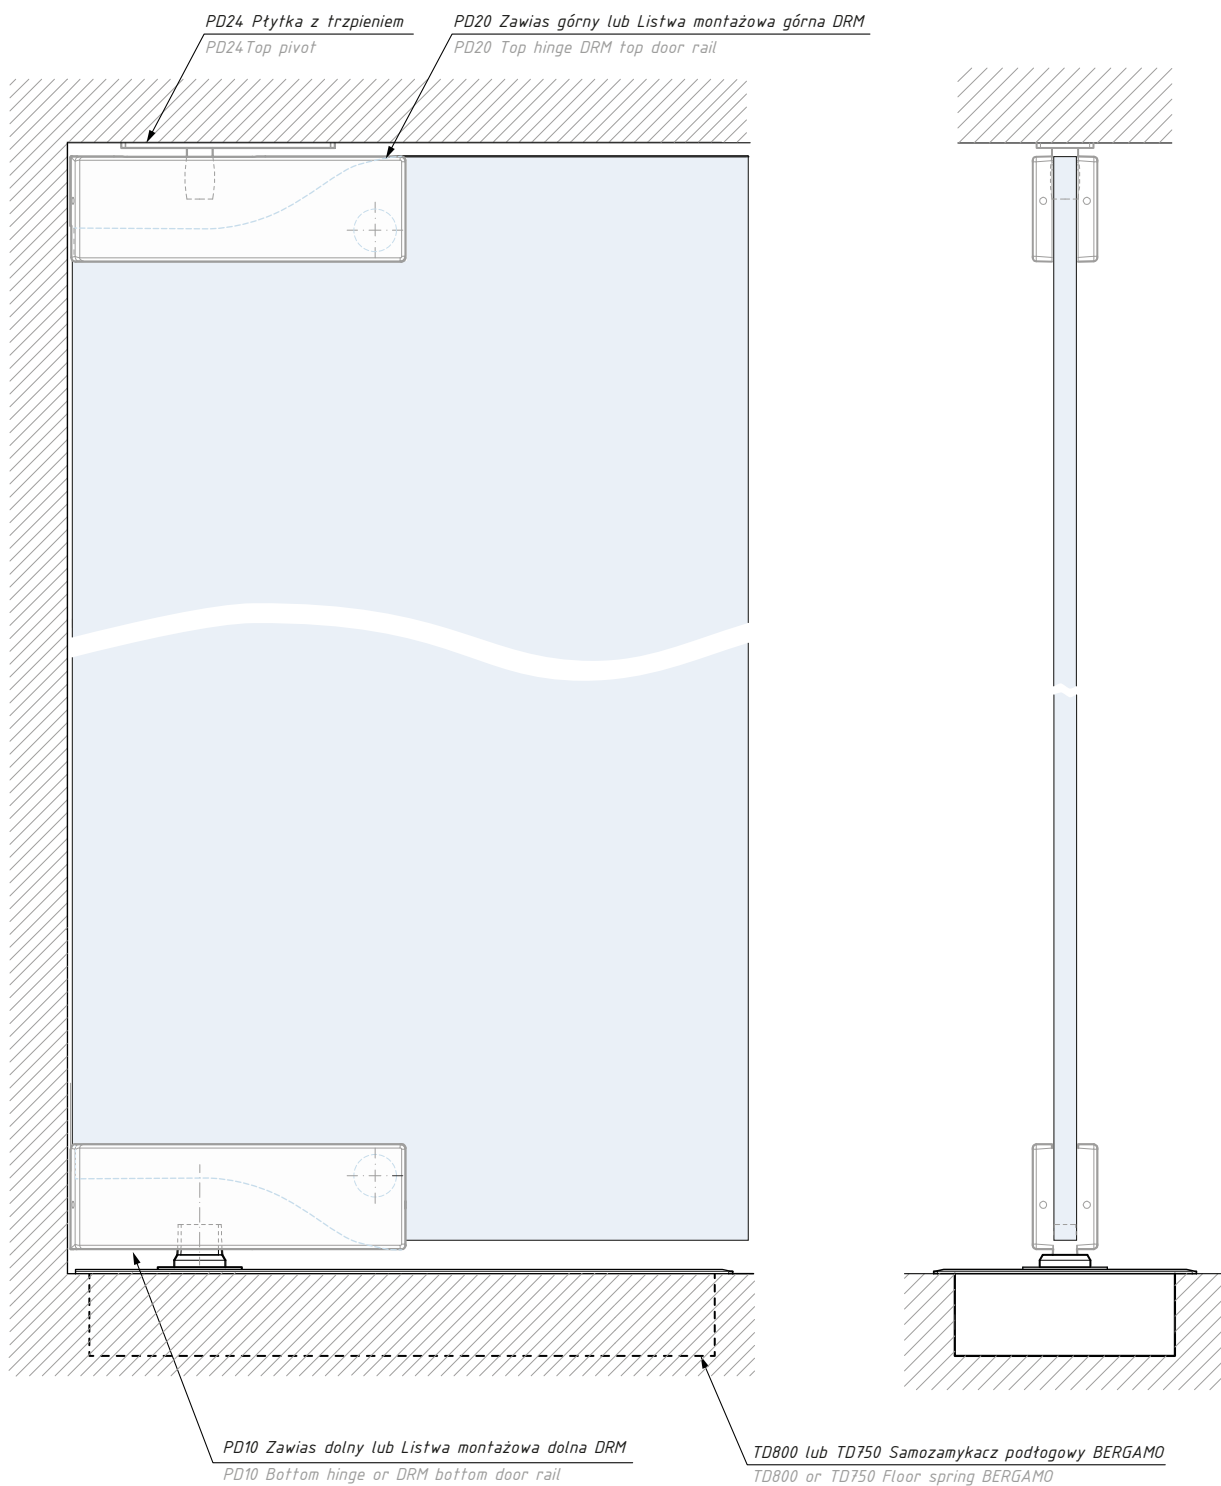


## CDA/ALACCESS

Zestaw akcesoriów do samozamykaczy  
dla drzwi aluminiowych  
Accessories for aluminium framed doors


Płytki z regulowanym  
trzcieniem  
Walking pivot c/w s.s plate

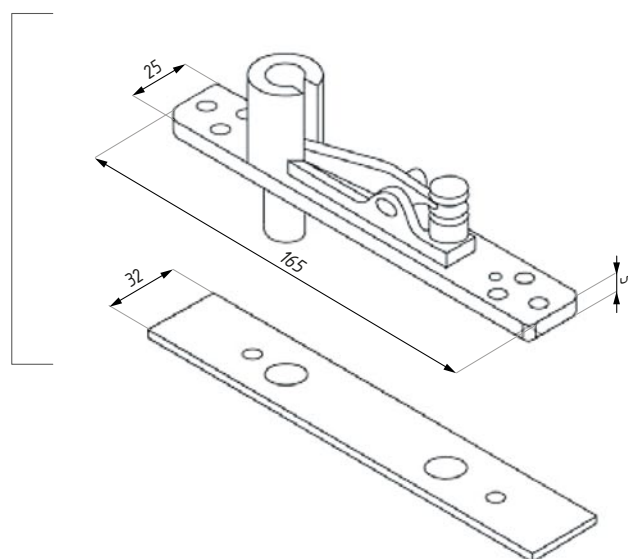

Płytki z regulowaną osią  
Adjustable top centre

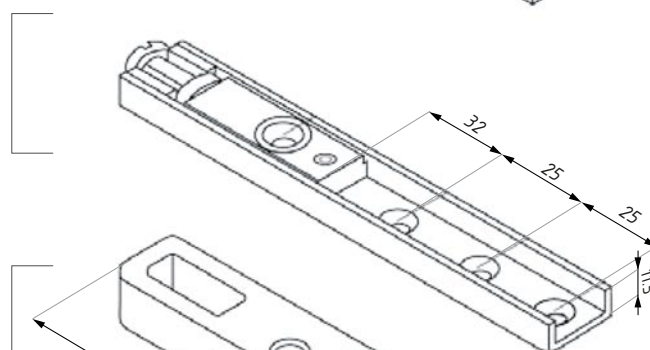

Ramię dolne  
Door strap

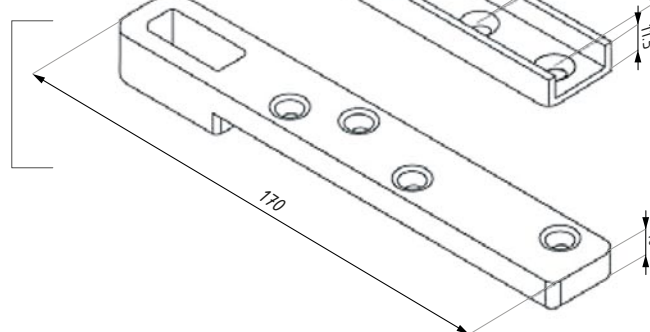

### Kod / Code

CDA/ALACCESS

### Wykończenie / Finish

satyna / satin

waga (kg): 0.9

weight (kg): 0.9